


INFORMATIONS TECHNIQUES




Porte pliante INDUE



1

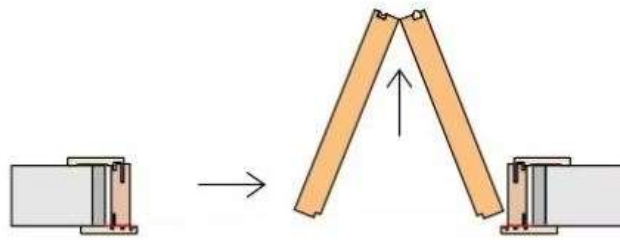


POUSSANT DROITE



A FLEUR EXTERIEUR

2

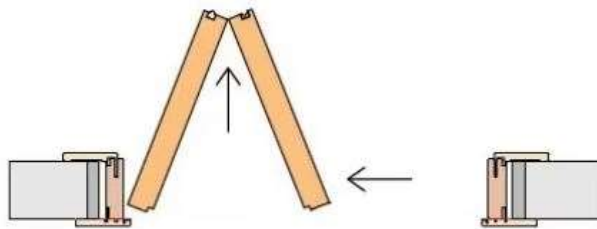


POUSSANT GAUCHE




A FLEUR EXTERIEUR

3

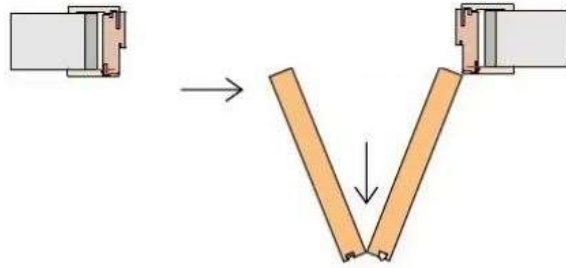


TIRANT DROITE



A FLEUR EXTERIEUR

4

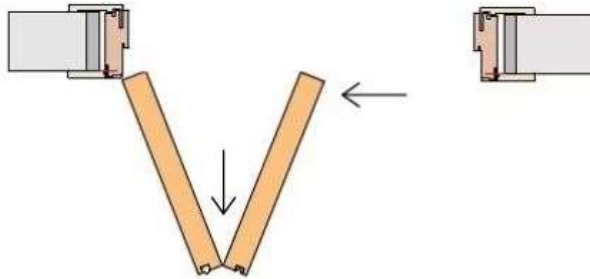


TIRANT GAUCHE



A FLEUR EXTERIEUR

5

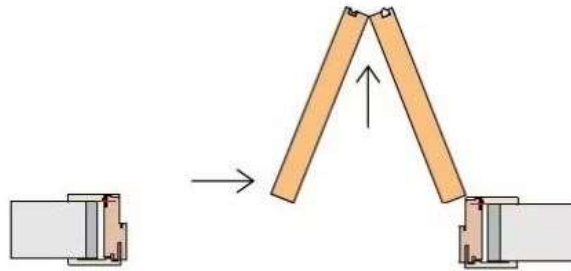


POUSSANT DROITE



A FLEUR INTERIEUR

6

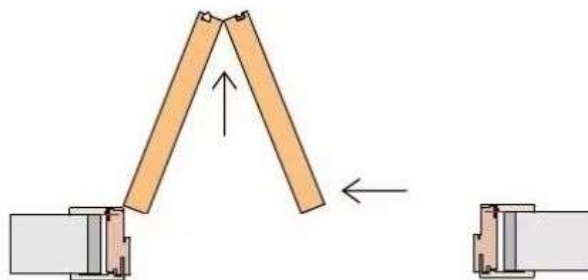


POUSSANT GAUCHE



A FLEUR INTERIEUR

7

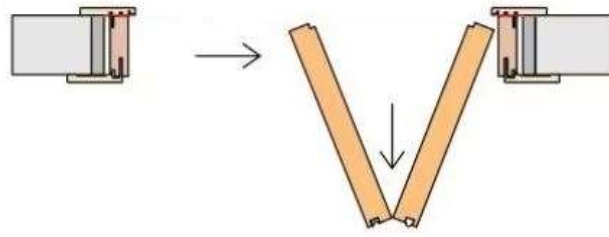


TIRANT DROITE




A FLEUR INTERIEUR


8

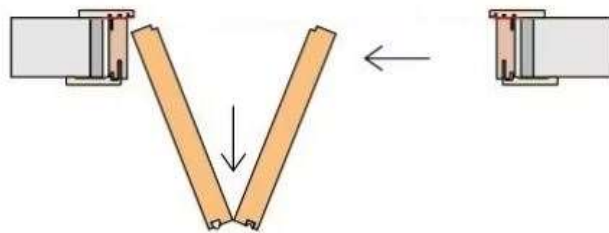

TIRANT GAUCHE



A FLEUR INTERIEUR

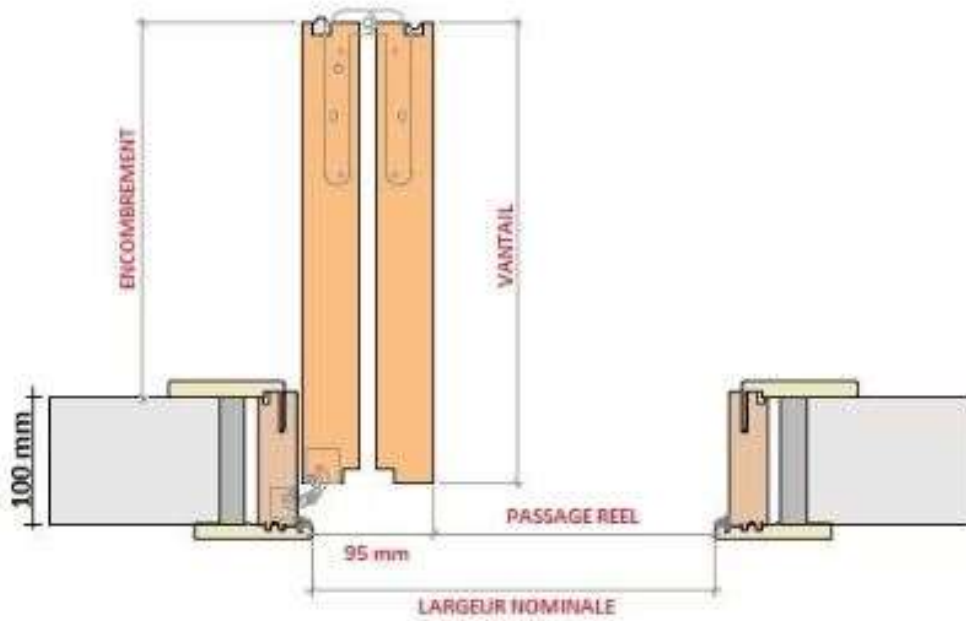


LARGEUR NOMINALE	PASSAGE REEL	ENCOMBREMENT *	VANTAIL
900	805	390	454.5
800	705	340	404.5
700	605	290	354.5
600	505	240	304.5

* Considérer l'épaisseur de cloison de 100 mm


POUR SENS D'OUVERTURE :




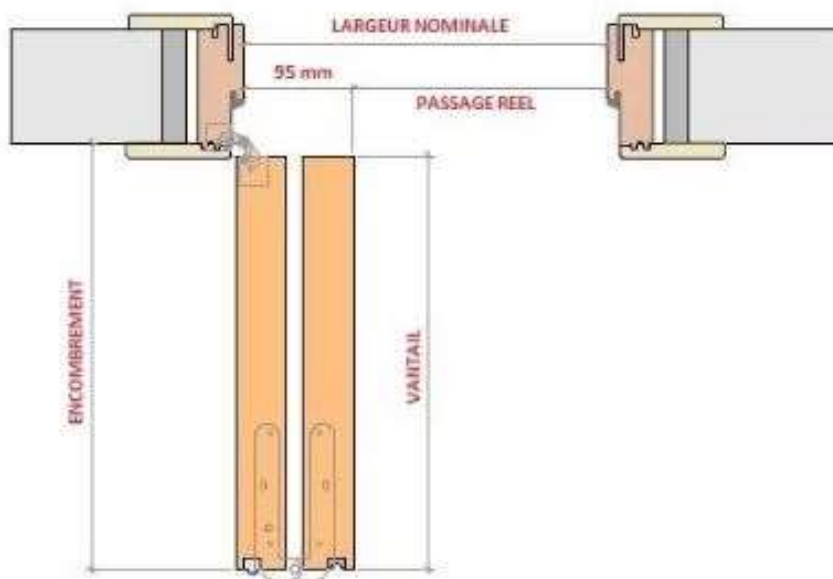


LARGEUR NOMINALE	PASSAGE REEL	ENCOMBREMENT	VANTAIL
900	805	466	454.5
800	705	426	404.5
700	605	366	354.5
600	505	316	304.5

POUR SENS D'OUVERTURE :

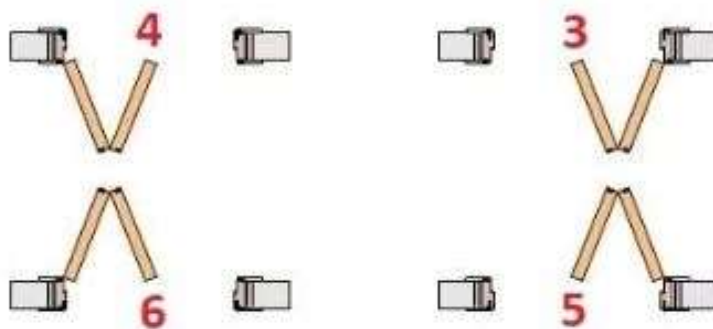

VERSION 1 - 2 - 7 - 8

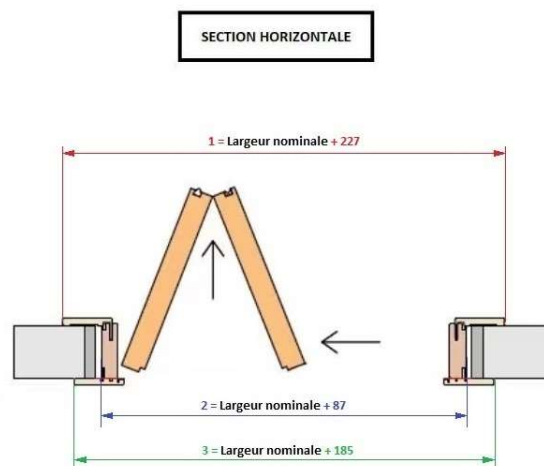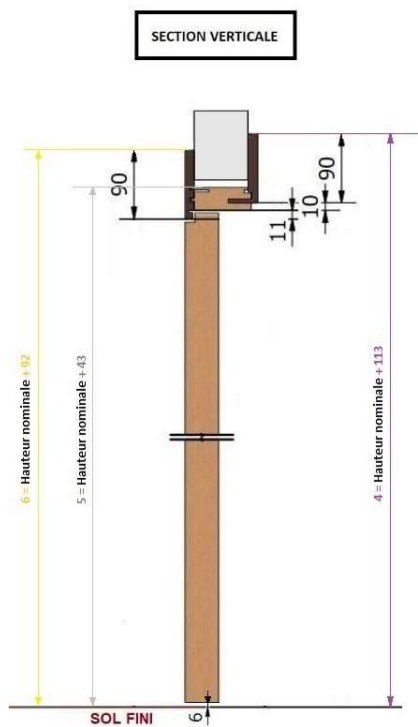

**Exemple pour une porte
commandée en 800 x 2000 :**

- 1 = 1027 mm
- 2 = 887 mm
- 3 = 985 mm
- 4 = 2113 mm
- 5 = 2043 mm
- 6 = 2092 mm

**Réservation à prévoir pour une porte
commandée en 800 x 2000 :**

- 900 x 2050 mm sur sol fini si le cadre est vissé (vis fournies) dans la cloison.
- 910 x 2060 mm sur sol fini si le cadre est scellé (mousse PU non fournie) dans la cloison.

