









# NOTICE DE POSE



## Porte pliante FOLD 90 et 180

<b>Les outils nécessaires :</b>  4 mm  Ph1 / Ph2  Metro - Matita - Bolla	<b>Le nombre de personne nécessaire :</b> 	<b>Estimation du temps de pose :</b> 
---	---	---

### Quincaillerie fournie :

<b>A</b> 7x60 Pour assembler le cadre 	<b>B</b> 5x62 Pour visser le cadre à la cloison (si pose sans mousse PU) 
<b>C</b> 3,5x20 Pour la gâche 	<b>D</b> M4x12 Pour le trapèze et pivot inférieur 
<b>E</b> Pivot inférieur 	<b>F</b> Gâche (sur le cadre) 
<b>G</b> Petite charnière centrale 	<b>H</b> Cale de 2 mm 

- 1 Ouvrir tous les emballages et vérifier le contenu. Dans le cas de non-conformité, contacter le revendeur avant de procéder à la pose.
- 2 Visser le cadre en 3 parties sur une surface plane et en utilisant les vis **A** avec une clé de 4 mm.




- 3 Vérifier l'aplomb, l'équerrage et le niveau avant de sceller ou visser le cadre à la cloison.



- 4 Fixer le pivot inférieur **E** au cadre



- 5 Plier les 2 vantaux et insérer la platine (sous le vantail) dans le pivot inférieur du cadre. Fixer le trapèze supérieur au cadre en utilisant les vis 



- 6 Monter la serrure dans le vantail



7



- 8 Monter la gâche (F) avec les vis (C)



- 9 Positionner la cale de 2 mm (H) entre les 2 vantaux et fixer la petite charnière (G)








- 10 Couper et poser les couvre-joints

# INFORMATIONS TECHNIQUES




## Porte pliante FOLD 90

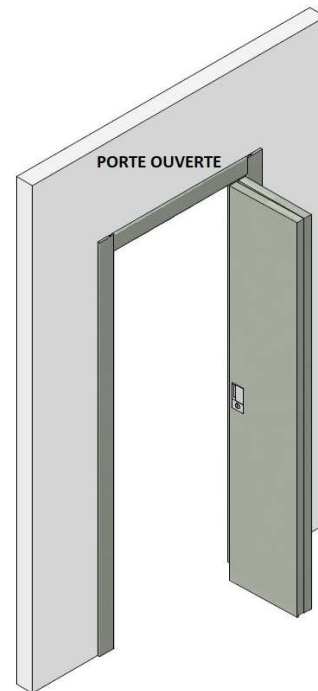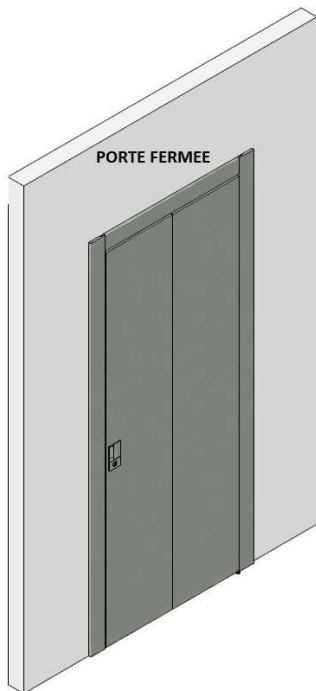

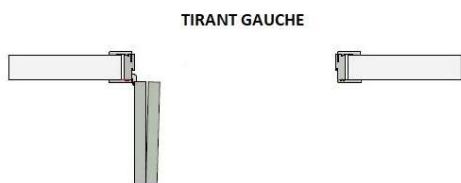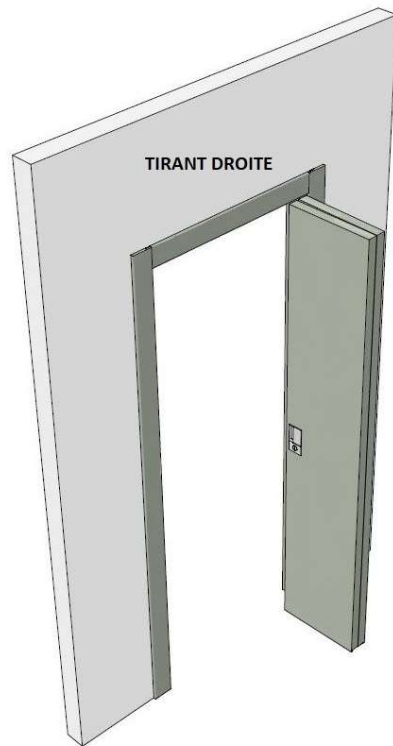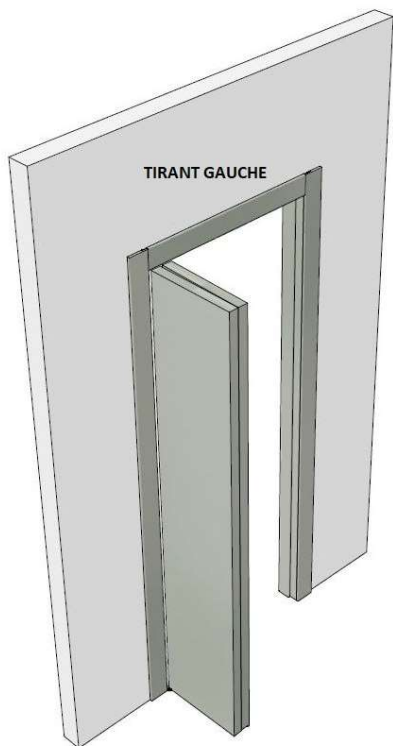


LARGEUR NOMINALE	R RESERVATION Pose avec mousse PU	R RESERVATION Pose avec vis	PN PASSAGE NET	PR PASSAGE REEL	V VANTAIL	E ENCOMBREMENT	D
600	710	700	597	496	306	360	120
700	810	800	697	596	356	410	120
800	910	900	797	696	406	460	120
900	1010	1000	897	796	456	510	120

**Porte en mouvement**

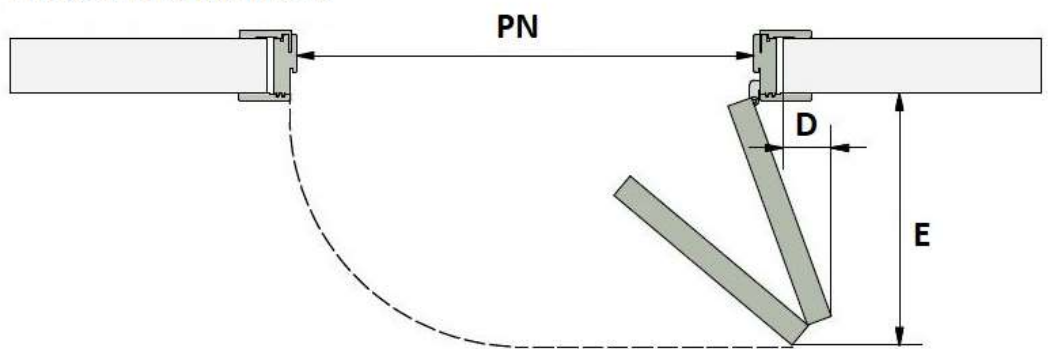

**Porte ouverte**

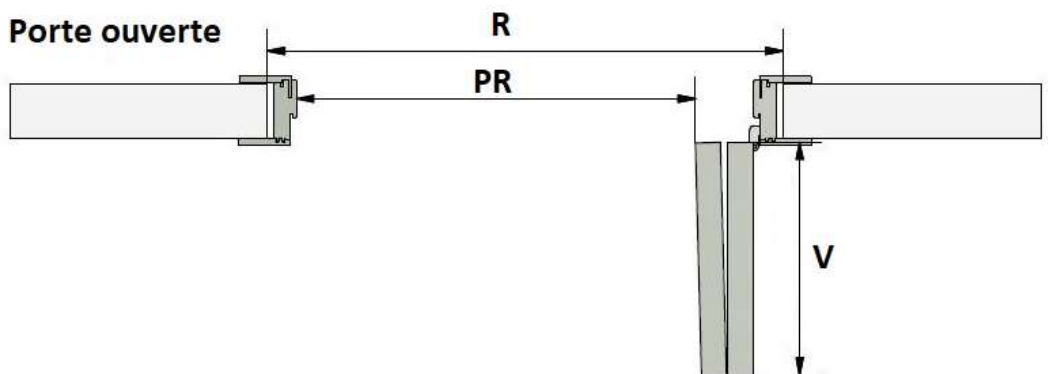









# INFORMATIONS TECHNIQUES




## Porte pliante FOLD 180

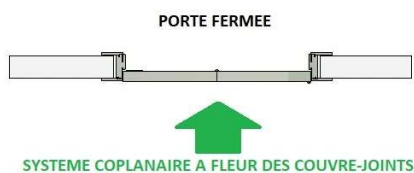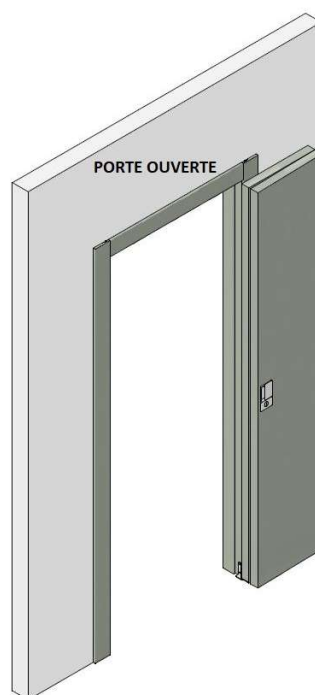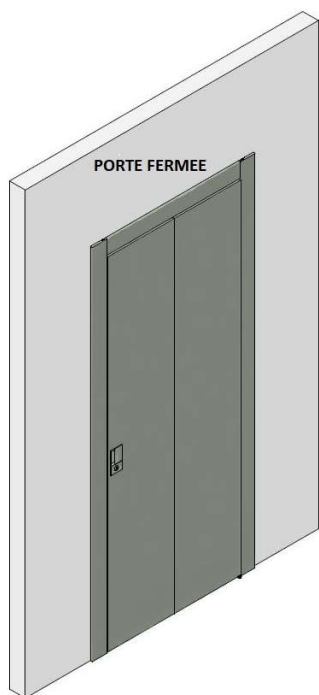

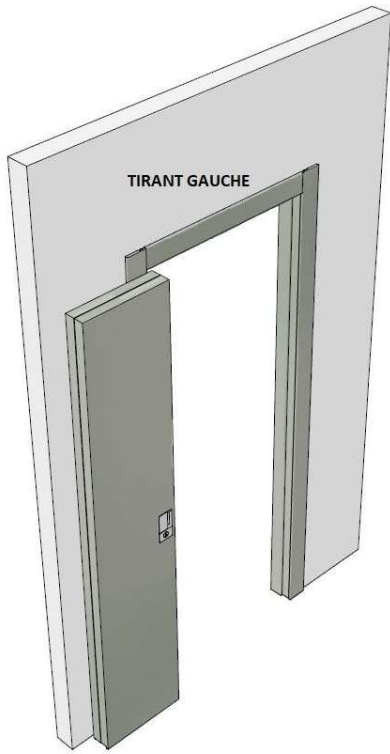

TIRANT GAUCHE

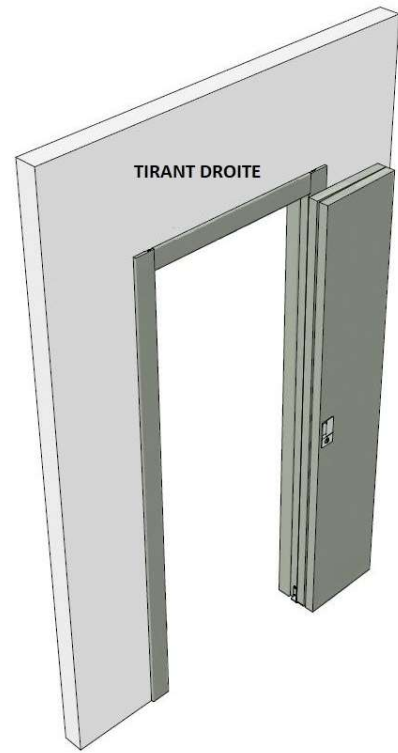

TIRANT DROITE





TIRANT GAUCHE




TIRANT DROITE

LARGEUR NOMINALE	R RESERVATION Pose avec mousse PU	R RESERVATION Pose avec vis	PN PASSAGE NET	PR PASSAGE REEL	V VANTAIL	E ENCOMBREMENT
600	710	700	597	592	306	360
700	810	800	697	692	356	410
800	910	900	797	792	406	460
900	1010	1000	897	892	456	510

### Porte en mouvement

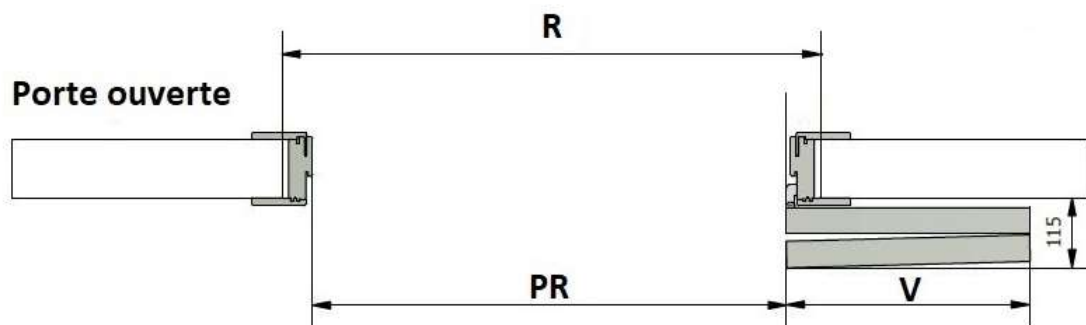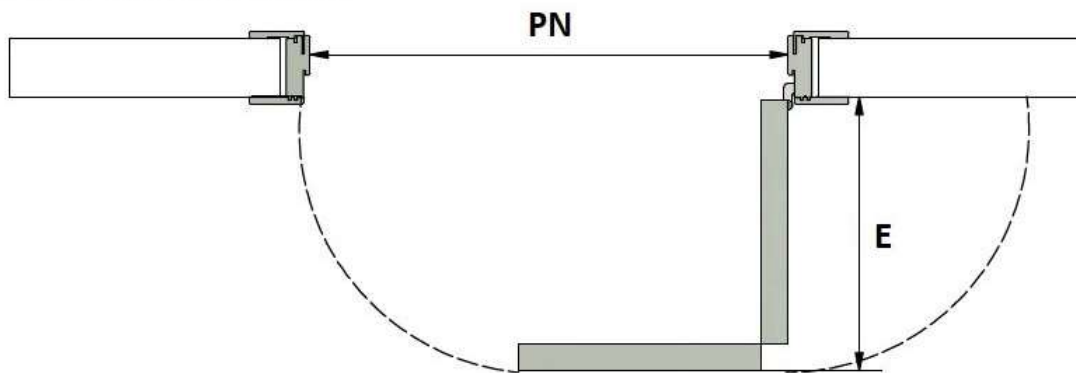

**SECTION VERTICALE**

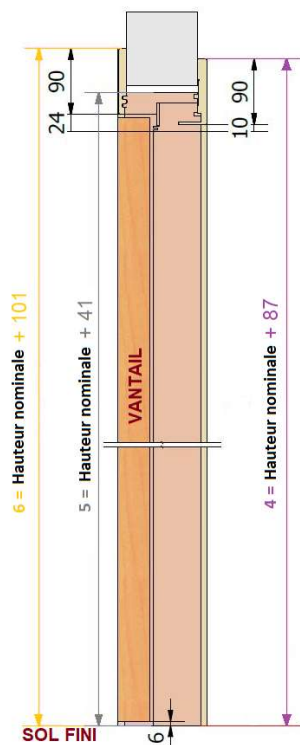

**SECTION HORIZONTALE**



**Exemple pour une porte commandée en 800 x 2100 :**

- 1 = 998 mm
- 2 = 878 mm
- 3 = 1000 mm
- 4 = 2187 mm
- 5 = 2141 mm
- 6 = 2201 mm

**Réservation à prévoir pour une porte commandée en 800 x 2100 :**

**900 x 2150 mm sur sol fini** si le cadre est vissé (vis fournies) dans la cloison.

**910 x 2160 mm sur sol fini** si le cadre est scellé (mousse PU non fournie) dans la cloison.